

CARACTERÍSTICAS

- Distribuidor de diseño compacto con Ida y Retorno integrado
- Potencia de 120kW / Caudal 5m³/h con Salto térmico $\Delta t=20^{\circ}\text{C}$
- Acero galvanizado exteriormente
- Conexiones a caldera 1 1/2" macho
- Conexiones a circuitos 1 1/4" macho
- Conexión para llenado y vaciado tanto en ida como en retorno
- Probados hidráulicamente en fabrica a 12 bar
- Presión máxima de trabajo 6 bar
- Temperatura máxima de trabajo 110°C
- Aislamiento con carcasa de acero galvanizado
o Aislamiento EPP 35mm según DIN 4102-B2
o Acabado externo en chapa galvanizada 0,75mm



Anclaje a pared

Anclaje regulable a suelo

ESQUEMA

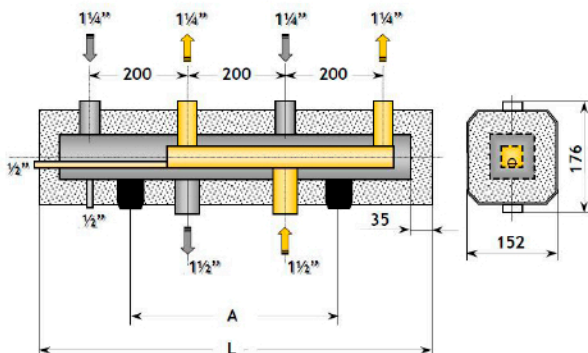


TABLA DIMENSIONAL

MODELO	Nº CIRCUITOS	LONGITUD L mm	DISTANCIA ANC- LAJES A mm	PESO Kg
COL120/2	2	770	450	12,3
COL120/3	3	1.170	600	18,6
COL120/4	4	1.570	1.000	24,2
COL120/5	5	1.970	1.400	30,1
COL120/6	6	2.370	1.400	36