


Portes Pagados

CARACTERÍSTICAS

- Distribuidor de diseño compacto con Ida y Retorno integrado
- Potencia de 165kW / Caudal 7,3m³/h con Salto térmico $\Delta t=20^{\circ}\text{C}$
- Acero galvanizado exteriormente
- Conexiones a caldera 2" macho
- Conexiones a circuitos 1 1/4" macho
- Probados hidráulicamente en fábrica a 12 bar
- Presión máxima de trabajo 6 bar
- Temperatura máxima de trabajo 110°C
- Aislamiento con carcasa de acero galvanizado o Aislamiento EPP 35mm según DIN 4102-B2 o Acabado externo en chapa galvanizada 0,75mm



Anclaje a pared



Anclaje regulable a suelo



ESQUEMA

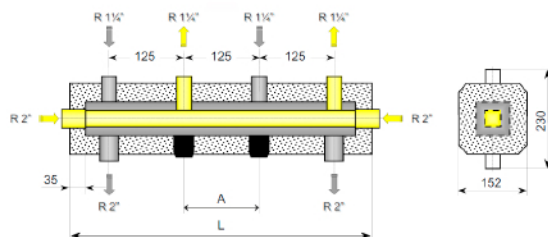


TABLA DIMENSIONAL

MODELO	Nº CIRCUITOS	LONGITUD L mm	DISTANCIA ANC- LAJES A mm	PESO Kg
COL 165/2	2	625	125	14,3
COL 165/3	3	875	375	19,9
COL 165/4	4	1.125	625	26
COL 165/5	5	1.375	625	32
COL 165/6	6	1.625	875	38
Anclaje Pared				
Anclaje Suelo				