

Portes
Pagados

CARACTERÍSTICAS

- Aguja Hidráulica para COL/120
- Caudal 5m³/h con Salto térmico $\Delta t=20^{\circ}\text{C}$
- Acero galvanizado exteriormente
- Conexiones a caldera 1 1/2" macho
- Conexiones a colector 1 1/2" macho
- Conexión sonda temperatura 1/2"
- Probados hidráulicamente en fábrica a 12 bar
- Presión máxima de trabajo 6 bar
- Temperatura máxima de trabajo 110°C
- Aislamiento con carcasa de acero galvanizado o Aislamiento EPP 25mm según DIN 4102-B2 o Acabado externo en chapa galvanizada 0,55mm



ESQUEMA

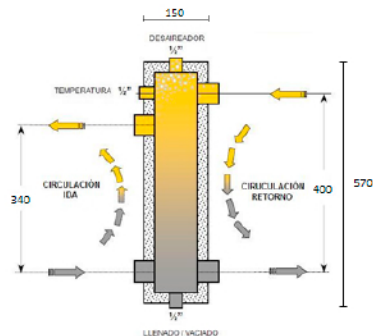


TABLA DIMENSIONAL

MODELO	CAUDAL MÁXIMO	CONEXIONES	PESO Kg
AGU 120	5m ³ /h	1 1/2"	7,5